



ANDAMIOS COLGANTES CERTIFICADOS
ALQUILER VENTA Y MANTENIMIENTO
FABRICACION DE ESTRUCTURAS
MANTENIMIENTO DE FACHADAS

www.cyms.com.co

CEL 3126278110



www.cyms.com.co



Tabla de contenido

Andamio Manual Certificado Contrapesado IN-T7A	3
Andamio Manual Certificado Anclado IN-T7A.....	4
Pescante Para Descenso Unipersonal Contrapesado	5
Andamio Colgante Con Sistema De traslación eléctrico	6
Sistema tubo de Escombros	8
Equipo para mantenimiento de Tanque o Depósitos	10
Andamio Multidireccional.....	11
CARACTERÍSTICAS:	11
Sistema Davits	12
Sistema Monorail.....	13

Andamio Manual Certificado Contrapesado IN-T7A

Canastilla hasta de 3 mts ancho x 0,7 mts amplitud y 1,1 mts de alto.

Los Andamios Colgantes Manuales son equipos de gran servicio en construcción. Inversiones Cym S.A.S. cuenta con Andamios manuales con Sistema de acción lo que los hace más cómodos para la tracción de ascenso, equipados con doble guaya, una de trabajo y una de seguridad.

El Tirfor es un aparato de fuerza basado en el desplazamiento rectilíneo (sin enrollamiento) de un cable de acero especial mediante dos bloques de mordazas de auto apriete que tiran de él sin deteriorarlo. El IN -T7A está especialmente diseñado para adecuarse a las Directivas Europeas para elevación de personas. Se trata de una novedad que integra dos elementos en un solo cárter mono bloque: El aparato IN -T7A para el cable de seguridad (obligatorio según normativa). Ambos forman un conjunto Compacto que fortalece la estructura a la vez que mejora su estética. El aparato, de sólo 10 kg, posee además un mecanismo de seguridad para sobrecargas que bloquea el sistema cuando se superan los 550 kg de elevación. Su dureza hace posible la máxima resistencia



Andamio Manual Certificado Anclado IN-T7A



Zona Franca Calle 80



Clínica Reina Sofia



Pescante Para Descenso Unipersonal Contrapesado




Andamio Colgante Con Sistema De traslación eléctrica






Sistema tubo de Escombros

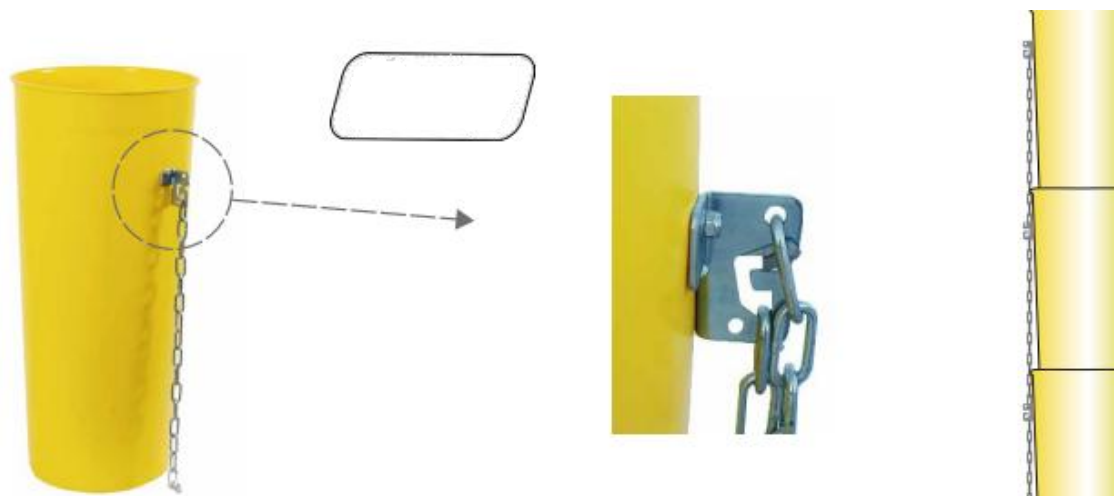

Los **tubos de escombros estándar** son una solución eficiente para la correcta evacuación de escombros en cualquier obra. Evitan la fuga de cascotes y disminuyen el efecto del ruido y el polvo. Su uso es muy sencillo. Se coloca una sucesión de tubos, formando una columna, desde el punto de evacuación hasta el contenedor.

Tubo de Bajante de escombros estándar	Dimensiones	Material	Color	Peso	Código	
	Ø Max. 470 mm Ø Min. 400 mm Altura 1055 mm	PE-HD	Amarillo	9 Kg	001003	
		Componentes metálicos	Arandelas DIN 125: 4 Tuercas Autoblocantes DIN 985: 4 Eslabón rápido: 2		Soporte cadena: 2 Tornillo M8 DIN 933:4 Cadena DIN 763:2	
Embalaje	25 Unidades por palet / Palet tamaño 115x115 cm					

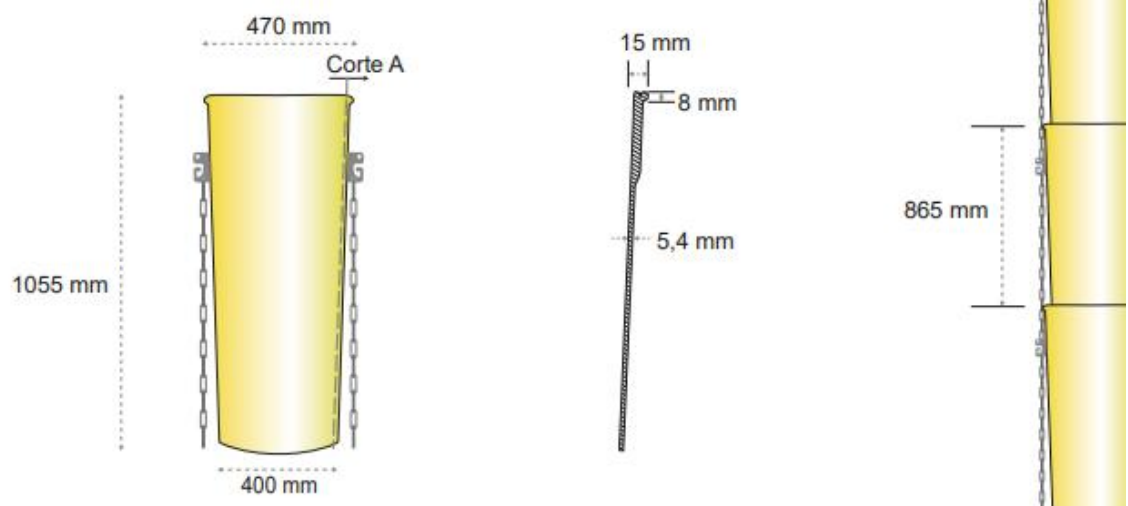




La **boca de bajantes** es la pieza inicial de una columna de tubos de bajantes de escombros. Puede ser utilizada, según las necesidades de una construcción, como boca de carga intermedia o lateral.

Es perfecta para habilitar desde cualquier parte de la columnas de bajantes un punto de evacuación de escombros. La boca de bajantes da acceso a los profesionales de la construcción a la columna desde una ventana, un balcón o plantas intermedias.

	Dimensiones	Material	Color	Peso	Código
Boca estándar	Ø Max. 470 mm Ø Min. 400 mm Altura 860 mm Boca: Ancho 335 mm Profundidad 415 mm	PE-HD	Amarillo	10 Kg	110002
		Componentes metálicos	Soportes cadena: 2 Arandelas DIN 9021: 4 Tornillos M8 DIN 933: 4 Cadena DIN 763: 2 Arandelas DIN 125: 4 Tuercas Autoblocantes DIN 985: 4 Malla rápida: 2		
Embalaje	12 Unidades por palet / Palet tamaño 115x115 cm				

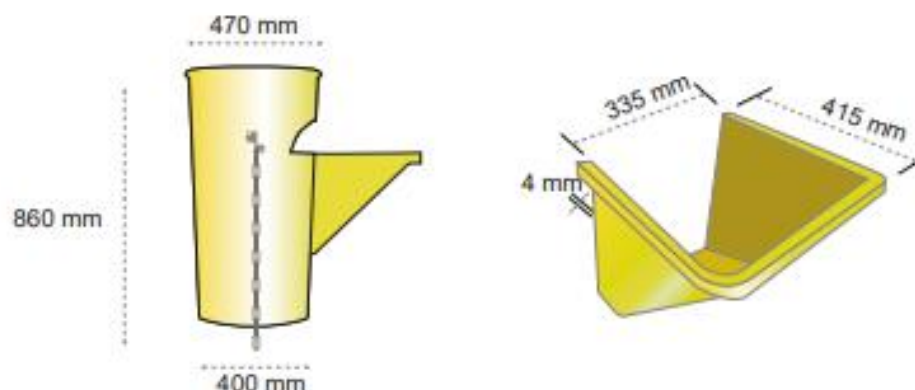

Equipo para mantenimiento de Tanque o Depósitos



Sistemas de Acceso Perimetral: Soluciones versátiles para limpieza, pintura y reparación en grandes diámetros



Andamio Multidireccional



- Disponibilidad.
- Cumplimiento.
- Asesoría
- Garantía
- Calidad
- Seguridad

CARACTERÍSTICAS:

- Plataformas de trabajo metálicas que cubren el área de trabajo.
- Barandas de seguridad
- Sistema de accesos mediante escaleras.
- Versatilidad para ajustarse a diferentes geometrías
- Estabilidad
- Protección a la corrosión

Sistema Davits

Los davits a menudo se usan por las siguientes razones:


- para despejar parapetos sin carga u otras características arquitectónicas (como vidrio u otros parapetos terminados, barandas decorativas, cornisas, voladizos o acristalamiento inclinado) de un edificio que pueda dañarse fácilmente.
- para acceder a áreas más allá de estos componentes que son difíciles de alcanzar

Los pedestales de la base del pescante se montan permanentemente directamente encima de las ubicaciones de la suspensión. Los brazos de pescante portátiles se mueven manualmente a cada ubicación cuando es necesario. Los componentes del mástil y del aguilón de los brazos del pescante se pueden desmontar para facilitar el transporte. La línea de vida de cada trabajador de mantenimiento debe estar sujeta a un anclaje independiente en el techo.




1. Nuestros pescantes han sido diseñados y probados para cumplir con las normas actuales de seguridad OSHA y ANSI I.14.1 para detención de caídas y mantenimiento suspendido.
2. Las bases de pescante también se pueden empotrar en áreas tales como terrazas donde se desea una apariencia limpia en lugar de penetraciones notables.
4. El mástil del pescante puede rotar 360° y tiene un punto de suspensión ajustable que se puede ubicar a lo largo del brazo del pescante para una mejor colocación de la plataforma.



Sistema Monorail

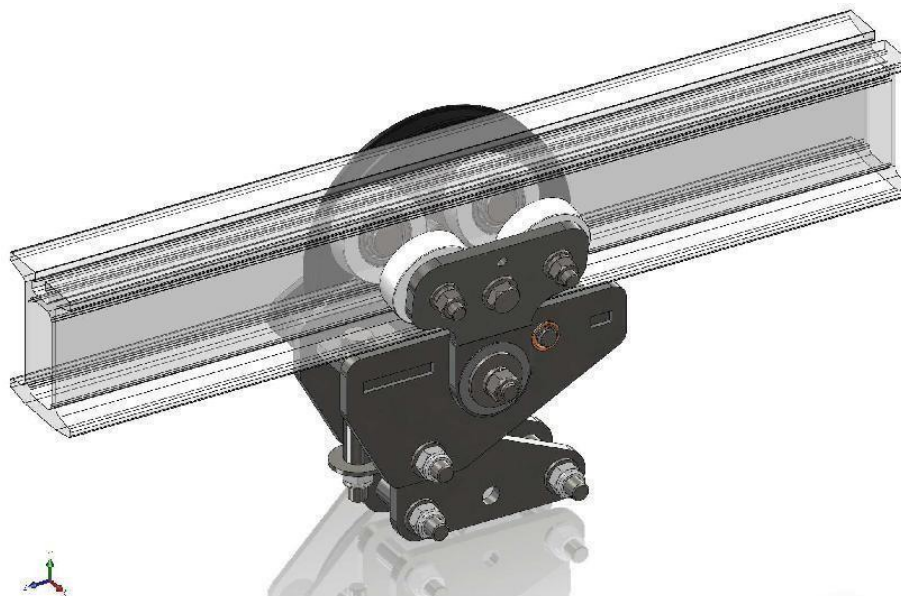

TECHNICAL SPECIFICATIONS MONORAIL SYSTEM



CYMS 

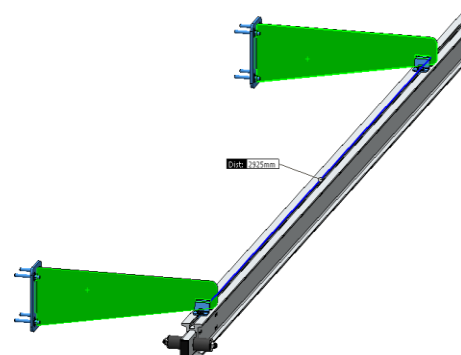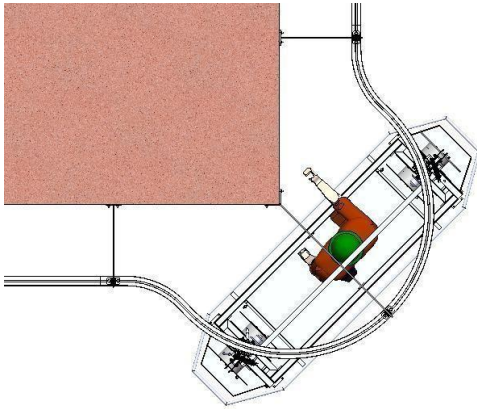



Cualquier inquietud estaremos prestos a atenderle

Cordialmente,

David Monllor
Coordinador de proyectos
Cel. 3126278110
gerencia@cym.com.co